

4CB5-S-FILTERKARTUSCHE

LIEFERT WASSER IN HERVORRAGENDER QUALITÄT FÜR FOODSERVICE, GETRÄNKEAUTOMATEN UND OCS-ANWENDUNGEN

4CB5-S-Austauschkartusche: EV9617-26



ANWENDUNGEN

- ◆ Ideal für Gebiete mit bedenklicher Wasserqualität
- ◆ Foodservice
- ◆ Getränkeautomaten
- ◆ Office Coffee Service (OCS)

MERKMALE • VORZÜGE

- ◆ Reduziert Chlorgeschmack und -geruch sowie andere unangenehme Verunreinigungen, die den Geschmack von Wasser und Getränken beeinträchtigen können.
- ◆ Hygienischer Austausch der Kartuschen, einfach, schnell und sauber. Interne Filterteile sind keiner Berührung oder Verunreinigung ausgesetzt.
- ◆ Reduziert Kalkablagerungen*, die zu übermäßigen Maschinenstillstandszeiten und erhöhten Wartungskosten führen können.
- ◆ Der Aktivkohleblockfilter reinigt Wasser für hochwertige Getränke- und Lebensmittelanwendungen.
- ◆ Reduziert mechanisch extra feinen Schmutz und Partikel, die bis zu fünf (5) Mikrometer klein sind.*
- ◆ Senkt die Energiekosten durch Reduzierung der Kalkablagerungen.*
- ◆ Entfernt kein Fluorid.
- ◆ NSF-zertifiziert nach der NSF-Norm 42.

INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Verwenden Sie nie ein Sattelventil für den Anschluss.
- ◆ Verwenden Sie eine 3/8-Zoll-Wasserleitung.
- ◆ Vertikal mit nach unten hängender Kartusche installieren.
- ◆ Lassen Sie 6,35 cm (2½ Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.
- ◆ Spülen Sie die 4CB5-S-Kartusche, indem Sie fünf (5) Minuten lang bei vollem Durchfluss Wasser durch den Filter laufen lassen.

BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen zur vorbeugenden Wartung in regelmäßigen Abständen von sechs (6) Monaten aus.
- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen aus, sobald die Kapazität erreicht ist oder der Druck unter 10 psi (0,7 bar) fällt.
- ◆ Die Betriebsdurchflussmenge darf 1,67 GL/min (6,3 l/min) nicht überschreiten.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ◆ Durchflussmenge: Maximal 1,67 GL/min. bzw. 6,3 l/min.
- ◆ Nennkapazität: 22.710 l (6.000 Gallonen)


*Wie von Pentair getestet

4CB5-S- FILTERKARTUSCHE

EV9617-26



4CB5-S-Austauschkartusche: EV9617-26

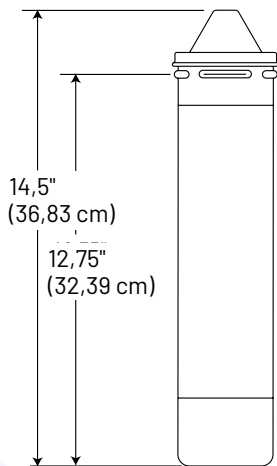

TECHNISCHE DATEN

- ◆ **Durchflussmenge**
Maximal 1,67 GL/min. bzw. 6,3 l/min.
- ◆ **Nennkapazität**
22.710 l (6.000 Gallonen)
- ◆ **Druckanforderungen**
10-125 psi (0,7-8,6 bar), ohne Rückschlag
- ◆ **Temperatur**
2-38 °C (35-100 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**
36,9 cm L x 8,2 cm T
(14,5" L x 3,25" T)



Die Anlage wurde von NSF International gemäß der NSF-/ANSI-Norm 42 auf Reduzierung der nachstehenden Stoffe getestet und zertifiziert:

STANDARD-NR. 42 -
ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Chemische Reduktion
Geschmack und Geruch
Chlor