

# 4C-AUSTAUSCHKARTUSCHE

## PREMIUM-WASSERQUALITÄT FÜR KALTGETRÄNKE

4C-Austauschkartusche:  
EV9600-00 (1er-Pack)  
EV9601-00 (6er-Paket)



### ANWENDUNGEN

- ◆ Vending Kaltgetränke

### MERKMALE • VORZÜGE

- ◆ Liefert klares, frisches Wasser in hochwertiger Qualität für wohlschmeckende
- ◆ Hygienischer Austausch der Kartuschen, einfach, schnell und sauber. Interne Filterteile sind keiner Berührung oder Verunreinigung ausgesetzt.
- ◆ Die exklusive Submikron-Technologie reduziert bedeutend Chlorgeschmack und -geruch und mikrofiltert mechanisch Schmutz und Partikel, die bis zu 0,5 Mikrometer klein sind.
- ◆ Zertifiziert nach NSF/ANSI-Norm 53 zur Reduzierung von Zysten wie Kryptosporidien und Giardien.
- ◆ Entfernt kein Fluorid.
- ◆ NSF-zertifiziert nach den NSF-/ANSI-Normen 42 und 53.

### INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Verwenden Sie nie ein Sattelventil für den Anschluss.
- ◆ Verwenden Sie eine 3/8-Zoll-Wasserleitung.
- ◆ Vertikal mit nach unten hängender Kartusche installieren.
- ◆ Lassen Sie 6,35 cm (2½ Zoll) Freiraum unterhalb der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.
- ◆ Spülen Sie die 4C-Kartusche, indem Sie drei (3) Minuten lang bei vollem Durchfluss Wasser durch den Filter laufen lassen.

### BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Tauschen Sie die Kartusche aus, sobald die Durchflussmenge ungewöhnlich langsam wird oder bevor die Nennkapazität erreicht wird. Es wird empfohlen, die Kartusche mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.
- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen aus, wenn die Kapazität erreicht ist oder wenn der Druck unter
- ◆ 0,7 bar (10 psi) fällt.
- ◆ Die Betriebsdurchflussmenge darf 0,5 GL/min (1,9 l/min) nicht überschreiten.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.

### GRÖSSENBESTIMMUNG


- ◆ Durchflussmenge: Maximal 0,5 GL/min. bzw. 1,9 l/min.
- ◆ Nennkapazität: 11.355 l (3.000 Gallonen)

# 4C-AUSTAUSCH- KARTUSCHE

EV9600-00



4C-Austauschkartusche:  
EV9600-00 (1er-Pack)  
EV9601-00 (6er-Pack)

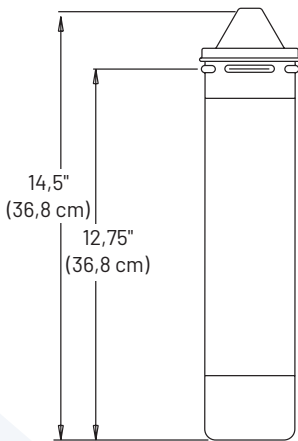

## TECHNISCHE DATEN

- ◆ **Nennkapazität:**  
11.355 Liter (3.000 Gallonen)
- ◆ **Durchflussmenge**  
Maximal 0,5 GL/min. bzw. 1,9 l/min.
- ◆ **Druckanforderungen**  
0,7-8,6 bar (10-125 psi), stoßfrei
- ◆ **Temperatur**  
2-38 °C (35-100 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**  
36,8 cm L x 8,2 cm T (14,5" L x 3,25" T)

Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair plc oder seiner verbundenen Unternehmen. Eine detaillierte Liste der eingetragenen Marken von Pentair finden Sie unter [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Eingetragene oder nicht eingetragene Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Produkte und Leistungen von Pentair werden ständig optimiert. Daher behält Pentair sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle Rechte vorbehalten.