

# CARTOUCHE DE REMPLACEMENT 4C

FOURNIT DE L'EAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DANS  
LES APPLICATIONS POUR LES BOISSONS FROIDES

Cartouche de remplacement 4C :  
EV9600-00 (pack 1 pièce)  
EV9601-00 (pack 6 pièces)



## APPLICATIONS

- ◆ Boissons froides

## CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

- ◆ Fournit une eau pure de qualité supérieure pour des boissons froides au goût excellent
- ◆ Le remplacement des cartouches sanitaires est simple, rapide et propre ; les pièces internes du filtre ne sont jamais exposées à des manipulations ou à la contamination.
- ◆ La technologie submicronique exclusive permet une réduction supérieure du goût et de l'odeur de chlore ainsi qu'une microfiltration mécanique des saletés et des particules d'une taille aussi réduite que 0,5 micron
- ◆ Certifié à la norme 53 NSF/ANSI pour réduire les sporocystes tels que Cryptosporidium et Giardia par des moyens mécaniques
- ◆ N'élimine pas le fluor
- ◆ Certifié NSF selon les normes NSF/ANSI 42 et 53

## CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ N'utilisez jamais un robinet-vanne à étrier pour le raccordement.
- ◆ Utilisez une conduite d'eau de 3/8"
- ◆ Installez en position verticale avec la cartouche dirigée vers le bas.
- ◆ Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (2 1/2") au-dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.
- ◆ Rincez la cartouche 4C en faisant couler l'eau à travers le filtre pendant trois (3) minutes à plein débit.

## CONSEILS D'UTILISATION

- ◆ Remplacez la cartouche quand le débit devient inopportunément faible ou avant d'atteindre la capacité nominale. Il est recommandé de remplacer la cartouche au moins une fois par an.
- ◆ Changez les cartouches lorsque la capacité est atteinte ou quand la pression est inférieure à
- ◆ 10 psi ( 0,7 bar).
- ◆ Le débit de service ne doit pas excéder 0,5 gpm (1,9 Lpm).
- ◆ Rincez toujours la cartouche de filtre au moment de l'installation et du remplacement de la cartouche.

## DIMENSIONS


- ◆ Débit de service : Maximum 0,5 gpm (1,9 Lpm)
- ◆ Capacité nominale : 3,000 gallons (11,355 L)

# CARTOUCHE DE REMPLACEMENT 4C

EV9600-00



Cartouche de remplacement 4C :  
EV9600-00 (pack 1 pièces)  
EV9601-00 (pack 6 pièces)

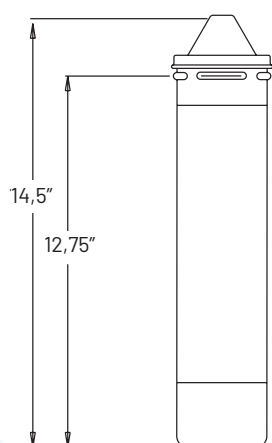

## SPÉCIFICATIONS

- ◆ **Capacité nominale**  
11 355 l (3000 gallons)
- ◆ **Débit de service**  
Maximum 1,9 l/m (0,5 gpm)
- ◆ **Pression requise**  
10 à 125 psi (0,7 à 8,6 bar),  
anti-chocs
- ◆ **Température**  
2 à 38 °C (35 à 100 °F)
- ◆ **Dimensions globales**  
36,8 cm L x 8,2 cm D  
(14,5" L x 3,25" D)

Les logos et marques déposées de Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Pour consulter une liste détaillée des endroits où les marques déposées de Pentair sont enregistrées, veuillez vous rendre sur [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Comme nous améliorons continuellement nos produits et services, Pentair se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tous droits réservés.