

# CARTUCCIA SOSTITUTIVA 4C

FORNISCE ACQUA DI OTTIMA QUALITÀ PER DISTRIBUTORI  
DI BEVANDE FREDDI

Cartuccia sostitutiva 4C:  
EV9600-00 (confezione da 1)  
EV9601-00 (confezione da 6)



## APPLICAZIONI

- ◆ Distributori di bevande fredde

## CARATTERISTICHE • VANTAGGI

- ◆ Fornisce acqua limpida, fresca e di ottima qualità per bevande fredde
- ◆ La sostituzione della cartuccia sanitaria è semplice, rapida e pulita; le parti interne del filtro non sono mai esposte a manipolazioni o contaminazioni
- ◆ L'esclusiva tecnologia submicronica garantisce una riduzione maggiore del sapore e dell'odore di cloro e microfiltra lo sporco e le particelle di dimensioni pari a 0,5 micron con mezzi meccanici
- ◆ Certificato NSF/ANSI Standard 53 per la riduzione di cisti come Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici
- ◆ Non rimuove fluoruro
- ◆ Certificata NSF in base agli standard NSF/ANSI 42 e 53

## CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ◆ Non utilizzare mai la valvola a sella per il collegamento.
- ◆ Usa un tubo dell'acqua da 3/8".
- ◆ Installa verticalmente con la cartuccia sospesa.
- ◆ Lascia uno spazio libero di 2 1/2" (6,35 cm) sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- ◆ Sciacqua la cartuccia 4C facendo scorrere l'acqua attraverso il filtro per tre (3) minuti a flusso pieno.

## CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ◆ Sostituisci la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che si raggiunga la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno.
- ◆ Cambia le cartucce al raggiungimento della capacità o quando la pressione scende sotto
- ◆ 10 psi (0.7 bar).
- ◆ La portata di esercizio non deve superare 0,5 gpm (1,9 Lpm).
- ◆ Sciacqua sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e del cambio della cartuccia.

## DIMENSIONI


- ◆ Portata di esercizio: Max. 1,9 Lpm (0,5 gpm)
- ◆ Capacità nominale: 11.355 L (3.000 galloni)

# CARTUCCIA SOSTITUTIVA 4C

EV9600-00



Cartuccia sostitutiva 4C:  
EV9600-00 (confezione da 1)  
EV9601-00 (confezione da 6)

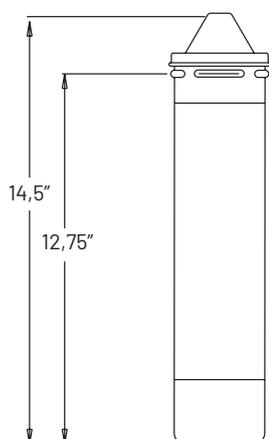

## SPECIFICHE

- ◆ **Capacità Nominale**  
3.000 galloni (11.355 L)
- ◆ **Portata di Servizio**  
Massimo 0,5 gpm (1,9 Lpm)
- ◆ **Requisiti di Pressione**  
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar),  
non shock
- ◆ **Temperatura**  
35 - 100°F (2 - 38°C)
- ◆ **Dimensioni Complessive**  
14,5" L x 3,25" D (36,8 cm x 8,2 cm)

I marchi e i loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o delle sue affiliate. Per visualizzare la lista dettagliata dei luoghi di registrazione dei marchi commerciali di Pentair, vai su [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Marchi e loghi di terze parti, registrati e non, sono di proprietà dei rispettivi titolari. In virtù della politica di miglioramento costante dei propri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tutti i diritti riservati.