

CARTUCCIA SOSTITUTIVA 4C²

FORNISCE ACQUA DI OTTIMA QUALITÀ NEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE FREDDI

EV960550 - Cartuccia singola
EV960556 - Confezione da sei



APPLICAZIONI

- ◆ Distributori di bevande fredde
- ◆ Per applicazione in piccoli erogatori di bevande e acqua alla spina

CARATTERISTICHE • VANTAGGI

- ◆ Fornisce acqua fresca, pulita e con ingredienti di ottima qualità per bevande fredde gustosissime
- ◆ La sostituzione igienica della cartuccia è facile, veloce e pulita; le parti interne del filtro non sono mai esposte a contatto con le mani o contaminazione
- ◆ Protegge le guarnizioni, la pompa, i tubi e i piccoli orifizi dell'impianto per bevande dall'intasamento, dalla corrosione e dall'usura causata dall'abrasione
- ◆ L'esclusiva filtrazione precoat riduce il gusto e l'odore del cloro, nonché la sporcizia dei microfiltri e le particelle piccole fino a 0,2* micron di dimensione con mezzi meccanici
- ◆ Standard 53 NSF/ANSI, certifica la riduzione di sporcisti come Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici
- ◆ Migliora il gusto delle bevande alla spina e contribuisce alla preservazione dell'effervescenza delle bevande
- ◆ I mezzi di filtrazione brevettati Everpure Micro-Pure II impediscono in modo efficace la proliferazione di batteri sui mezzi filtranti che possono ridurre la durata di vita del prodotto
- ◆ Non rimuove fluoruro Certificato NSF in base agli standard NSF/ANSI 42 e 53.

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ◆ Non usare mai una valvola a sella per il collegamento
- ◆ Usa un tubo d'acqua da 3/8"
- ◆ Installa in verticale con la cartuccia che pende verso il basso
- ◆ Lascia uno spazio di 6,35 cm (2 1/2") sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione
- ◆ Sciacqua la cartuccia 4C2 facendo scorrere l'acqua attraverso il filtro per cinque (5) minuti a flusso pieno.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ◆ Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che si raggiunga la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno
- ◆ Cambia le cartucce al raggiungimento della capacità o quando la pressione scende sotto 10 psi (0,7 bar)
- ◆ La portata di esercizio non deve superare gli 1,9 Lpm (0,5 gpm)
- ◆ Sciacquare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e del cambio della cartuccia.

DIMENSIONI

- ◆ Portata di esercizio: massimo 1,9 Lpm (0,5 gpm)
- ◆ Capacità nominale: 14.952 litri (3.950 galloni)


* Convalidato dal laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% di Pseudomonas diminuta seguendo il protocollo ASTM F838-05 per la convalida di filtri sterilizzanti da 0,2 µm.

CARTUCCIA SOSTITUTIVA 4C²

EV960556



EV960550 - Cartuccia singola
EV960556 - Confezione da sei

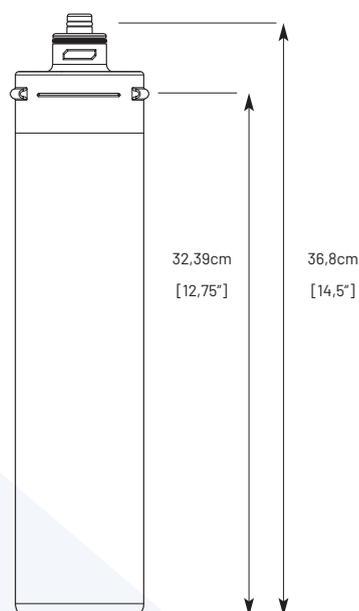

SPECIFICHE

- ◆ **Portata di esercizio**
massimo 1,9 Lpm (0,5 gpm)
- ◆ **Capacità nominale**
14.952 litri (3.950 galloni)
- ◆ **Requisiti di pressione**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock
- ◆ **Limiti di temperatura**
35 - 100 °f (2 - 38 c)
- ◆ **Dimensioni complessive**
36,8 cm L x 8,2 cm D (14,5" L x 3,25")
- ◆ **Riferimenti delle parti**
EV960550 - Cartuccia singola
EV960556 - Confezione da sei

Impianto testato e certificato da NSF International sulla base degli standard NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:

STANDARD N. 42 –
EFFETTI ESTETICI
Effetti batteriostatici
Riduzione Chimica
Sapore e odore
Cloro

STANDARD N. 53 –
EFFETTI SULLA
SALUTE
Filtrazione
Meccanica
Cisti

Filtrazione Meccanica
Particolato nominale
Classe I



I marchi e i loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o delle sue affiliate. Per visualizzare la lista dettagliata dei luoghi di registrazione dei marchi commerciali di Pentair, vai su www.pentair.com/en/registrations.html. Marchi commerciali e loghi di terze parti registrati e non registrati sono proprietà dei rispettivi proprietari. In virtù della politica di miglioramento costante dei propri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.

EV960556 JN18 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tutti i diritti riservati.