

4C²-VERVANGPATROON

LEVERT WATER VAN TOPKWALITEIT VOOR
KOUDEDRANKENAUTOMATEN

EV960550 - Single cartridge
EV960556 - Six pack



TOEPASSINGEN

- ◆ Verkoopautomaten voor koude dranken
- ◆ Drinkwaterfonteintjes

KENMERKEN • VOORDELEN

- ◆ Levert helder en vers ingrediëntwater van topkwaliteit voor heerlijk smakende koude dranken
- ◆ De sanitaire vervanging van patronen is eenvoudig, snel en proper; de interne delen van de filter worden nooit blootgesteld aan behandeling of verontreiniging
- ◆ Beschermt dichtingen, pompen, leidingen en kleine openingen van drankensystemen tegen verstopping, corrosie en slijtage
- ◆ De exclusieve precoat filtratie zorgt voor een superieure vermindering van de chloorsmaak en -geur en microfiltreert verontreinigingen en deeltjes zo klein als 0,2* op mechanische wijze
- ◆ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze
- ◆ Verbetert de smaak van dranken uit fonteintjes en helpt het koolzuurgehalte te behouden
- ◆ De gedeponeerde Everpure Micro-Pure II-filtratiemedia remmen doeltreffend de groei van bacteriën op de filtratiemedia, die de levensduur van het product kunnen verkorten
- ◆ Verwijdert geen fluoride NSF-gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 42 en 53.

INSTALLATIE TIPS

- ◆ Gebruik nooit een zadelklep voor de aansluiting
- ◆ Gebruik een waterleiding van 3/8"
- ◆ Installeer verticaal met het patroon hangend naar beneden
- ◆ Laat 6,35 cm ruimte vrij onder het patroon om het gemakkelijk te kunnen vervangen
- ◆ Spoel het 4C2-patroon uit door water vijf (5) minuten lang op vol debiet door de filter te laten stromen.

GEBRUIKSTIPS

- ◆ Vervang patronen wanneer het debiet te veel daalt of voor de capaciteit is bereikt. Het is aanbevolen om patronen minstens een keer per jaar te vervangen
- ◆ Vervang patronen wanneer de capaciteit is bereikt of wanneer de druk onder 0,7 bar zakt
- ◆ Het bedrijfsdebiet mag niet meer dan 1,9 lpm bedragen
- ◆ Spoel het filter altijd uit bij het installeren en vervangen van patronen.

GEGEVENS

- ◆ Bedrijfsdebiet: maximaal 1,9 lpm
- ◆ Capaciteit: 14.952 liter


* Gevalideerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo wat betreft de vermindering van Pseudomonas diminuta met 99,999%, volgens het ASTM F838-05-protocol voor de validering van steriliserende filters van 0,2 µm.

4C²-VERVANGPATROON

EV960556



EV960550 - Single cartridge
EV960556 - Six pack

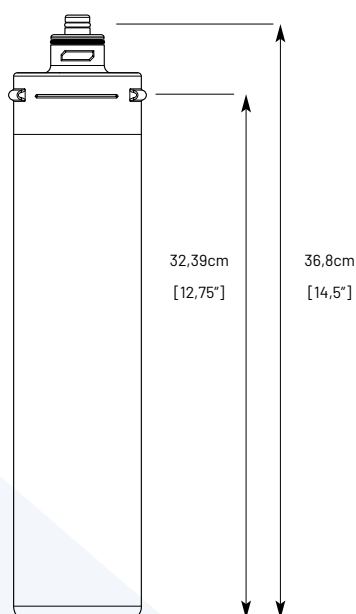

SPECIFICATIES

- ◆ **Bedrijfsdebiet**
Maximaal 1,9 lpm
- ◆ **Capaciteit**
14.952 liter
- ◆ **Drukvereisten**
0,7 - 8,6 bar, schokbestendig
- ◆ **Temperatuurlimieten**
2 - 38°C
- ◆ **Afmetingen**
36,8 cm L x 8,2 cm D
- ◆ **Artikelnummers**
EV960550 - Enkele patroon
EV960556 - Zes patronen

Systeem getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42 en 53 voor de vermindering van:

NORM NR. 42 –
ESTHETISCHE EFFECTEN
Bacteriostatische effecten
Reductie van chemische
stoffen
Smaak & geur
Chloor
Mechanische filtratie
Nominale Deeltjesklasse I

NORM NR. 53 –
GEZONDHEIDSEFFECTEN
Mechanische
filtratie
Cysten



De Pentair handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair zijn geregistreerd vindt u op www.pentair.com/en/registrations.html. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten permanent verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

EV960556 JN18 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.