

CARTUCHO DE FILTRO 4FC

PROPORCIONA AGUA DE PRIMERA CALIDAD PARA FUENTES Y APLICACIONES COMBINADAS

Cartucho de sustitución 4FC (paquete de 1):
EV9692-21



APLICACIONES

- ◆ Fuente
- ◆ Sistemas combinados

CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes indeseables que pueden afectar negativamente al sabor de las bebidas
- ◆ La sustitución del cartucho sanitario es un proceso sencillo, rápido y limpio; las piezas internas del filtro nunca se exponen a la manipulación o contaminación
- ◆ Además, protege las juntas del sistema de bebidas, la bomba, los conductos y los pequeños orificios de posibles obstrucciones, corrosión y desgaste abrasivo
- ◆ Mejora el sabor de las bebidas de máquina y ayuda a conservar su carbonatación
- ◆ Mayor capacidad de reducción ampliada de contaminantes químicos y mecánicos
- ◆ Cartucho equilibrado para ofrecer un rendimiento óptimo con aguas de distintas calidades. Compatible con Pentair Everpure Coldrink, los cabezales QC7I, QL2, QL3B, QL3 y los colectores Pentair Everpure High Flow CSR
- ◆ El material filtrante patentado Fibredyne II inhibe eficazmente el desarrollo de bacterias en el filtro que puede reducir su vida útil
- ◆ El exclusivo medio Fibredyne II proporciona una importante reducción del sabor y olor a cloro, además de microfiltrar la suciedad y las partículas pequeñas de hasta 0,2* micras por medios mecánicos
- ◆ Certificado con la norma NSF/ANSI 53 para reducir quistes como el Cryptosporidium y la Giardia por medios mecánicos

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ◆ Instalar verticalmente de forma que el cartucho cuelgue.
- ◆ Respetar un espacio de 2½" (6,35 cm) bajo el cartucho para facilitar su sustitución.
- ◆ Lave el filtro dejando que el agua lo atraviese de acuerdo con las instrucciones del cartucho.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ◆ Sustituya el cartucho cuando el caudal se vuelva inoportunamente lento o antes de alcanzar la capacidad nominal. Recomendamos cambiar el cartucho al menos una vez al año.
- ◆ Cambie los cartuchos al alcanzar su capacidad o cuando la presión caiga por debajo de 10 psi (0,7 bares).
- ◆ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.

DIMENSIONES

- ◆ Caudal de servicio: 2,5 gpm (9,5 lpm)
- ◆ Capacidad nominal: 15.000 galones (56,781 l)


*Validado por el laboratorio acreditado ISO 17025 para eliminar el 99,999% de Pseudomonas diminuta conforme al protocolo ASTM F838-05 para la validación de filtros de grado esterilizante de 0,2 µm.

CARTUCHO DE FILTRO 4FC

EV9692-21



Cartucho de sustitución 4FC (paquete de 1):
EV9692-21

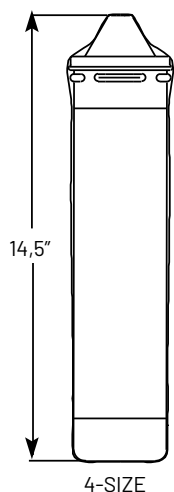

ESPECIFICACIONES

- ◆ **Caudal de servicio**
Máximo 2,5 gpm (9,5 lpm)
- ◆ **Capacidad nominal**
15.000 galones (56,781 l)
- ◆ **Requisitos de presión**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bares), presión interna admisible
- ◆ **Temperatura**
35 - 100°F (2 - 38°C)
- ◆ **Dimensiones globales**
14,5" Alt. x 3,25" Pr. (36,8 cm x 8,3 cm)



SISTEMA PRUBADO Y CERTIFICADO POR NSF INTERNATIONAL SEGÚN LAS NORMAS NSF/ ANSI 42 Y 53 PARA LA REDUCCIÓN DE:

ESTÁNDAR N.º 42 – EFECTOS ESTÉTICOS	ESTÁNDAR N.º 53 - EFECTOS SOBRE LA SALUD
Efectos bacteriostáticos	Filtración mecánica
Reducción química Sabor y olor Cloro	Quistes Turbidez
Filtración mecánica Partículas nominales, Clase I	

EPA Est. No. 002623-IL-002

Las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc o sus sociedades filiales. Si desea consultar una lista detallada del registro de marcas Pentair, visite www.pentair.com/en/registrations.html. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a la continua mejora de nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

EV9692-21-27 MR20 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Reservados todos los derechos.