

CLARIS-M-FILTERKARTUSCHE

EINSTELLBARE IONENSELEKTIVE FILTER ZUR ANPASSUNG DER KARBONATHÄRTE IN TRINKWASSER

MITTELGROSSE FILTERKARTUSCHE VON CLARIS: 4339-11



ANWENDUNGEN

- ◆ Kaffee
- ◆ Espresso
- ◆ Heißgetränkeautomat
- ◆ Kombi-Dampfer
- ◆ Selbstkochsysteme
- ◆ Dampfer und Herde
- ◆ Aufgebrühter Eistee

MERKMALE • VORZÜGE

- ◆ Entfernt schädliche Verunreinigungen und unangenehme Gerüche und Beigeschmäcker
- ◆ Entfernt Partikel bis zu fünf (5) Mikrometern für höchsten Geräteschutz
- ◆ Kann in vertikaler und horizontaler Stellung betrieben werden
- ◆ Fünfstufiger Filtrationsprozess:
 - Vorfiltration
 - Einstellung der Karbonathärte
 - Feinfiltration
 - Äußerst leistungsstarker Aktivkohleblock
 - Solider Membranfilter

INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Das System kann freistehend, horizontal liegend oder vertikal montiert betrieben werden.
- ◆ Bei vertikaler Wandmontage muss die Halterung sicher mithilfe geeigneter Schrauben an der Wand montiert werden.
- ◆ Der Wasserdruck am Eingang des Filtersystems darf 8 bar (116 psi) nicht übersteigen. Auf der Zulaufwasserseite des Filtersystems muss ein Druckreduzierventil installiert werden, falls der Einlassdruck 8 bar (116 psi) übersteigt.
- ◆ Ein Absperrventil muss dem Filtersystem vorgelagert eingebaut werden.
- ◆ Siehe Montage-, Bedien- und Wartungshandbuch zu Kartuschenspülen und Inbetriebnahme des Umkehrosmose-Prozesses.

BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Wechseln Sie die Claris-Kartusche, wenn die vorberechnete Wassermenge erreicht ist oder mindestens einmal pro Jahr.
- ◆ Wechseln Sie die Kartuschen, wenn die Kapazität erreicht ist.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.
- ◆ Prüfen Sie die Härtereduzierung nicht mithilfe von Härtebestreifen. Prüfen Sie die Härtereduzierung mit dem Claris Titrationsbesteck (4339-40).

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ◆ Durchflussmenge: Maximal 2 l/min. (0,5 GL/min.)
- ◆ Nennkapazität: Ausgelegt für 2.498 l (660 Gallonen) für Espresso-Anwendungen und 2.990 l (790 Gallonen) für OCS/Kaffee-Anwendungen*


**Diese Kapazität basiert auf einer zulaufenden Wasserhärte von 180 ppm mit Standard-Bypass-Einstellungen. Für Dampfanwendungen und andere Härtegrade konsultieren Sie die Installations- und Betriebsanweisungen für Kapazität und Bypass-Einstellungstabellen.*

CLARIS-M- FILTERKARTUSCHE

4339-11



MITTELGROSSE FILTERKARTUSCHE VON
CLARIS: 4339-11

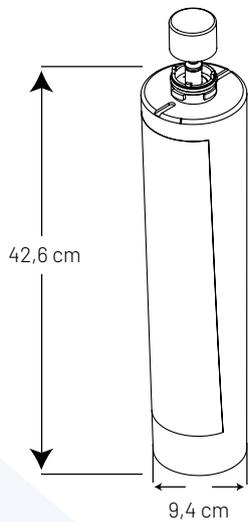

Die Verschmutzungen oder sonstigen Stoffe, die von diesem Trinkwassersystem entfernt bzw. reduziert werden, sind nicht notwendigerweise in Ihrem Wasser enthalten. Nutzen Sie dieses System nicht ohne entsprechende Desinfektion vor oder nach dem System, wenn das Wasser mikrobiologisch bedenklich ist oder bei Wasser von unbekannter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

- ◆ **Durchflussmenge**
Maximal 2 l/min. (0,5 GL/min.)
- ◆ **Druckanforderungen**
2-8 bar (29-116 psi), ohne Rückschlag
- ◆ **Temperaturgrenzen**
4-30 °C (39-86 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**
2,6 cm x 9,4 cm (16,78" L x 3,74" T)
- ◆ **Nennkapazität**
Ausgelegt für 2.498 l (660 Gallonen)
für Espresso-Anwendungen und
2.990 l (790 Gallonen) für OCS/Kaffee-
Anwendungen*

**Diese Kapazität basiert auf einer zulaufenden Wasserhärte von 180 ppm mit Standard-Bypass-Einstellungen. Für Dampfanwendungen und andere Härtegrade konsultieren Sie die Installations- und Betriebsanweisungen für Kapazität und Bypass-Einstellungstabellen.*