

# CARTUCHO DE FILTRO CLARIS ULTRA 1500

ESTE FILTRO SELECTIVO DE IONES AJUSTABLE OFRECE NIVELES DE DUREZA DE CARBONATOS Y DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN ADAPTADOS AL AGUA POTABLE

CARTUCHO DE FILTRO CLARIS ULTRA 1500: 4339-83



Cabezal a la venta por separado.

## APLICACIONES

- ◆ Servicio de café en oficinas (OCS)/café
- ◆ Expreso
- ◆ Té helado
- ◆ Expendedoras de bebidas calientes

## CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ La exclusiva tecnología de acondicionamiento del agua combina la adaptación mineral, la estabilización mineral y la inhibición de la corrosión
- ◆ Consta de un proceso de filtrado de 5 etapas que incluye:
  - Prefiltrado
  - Ajuste de la dureza de carbonato
  - Filtrado de sedimentos finos
  - Bloque de carbono altamente eficiente
  - Filtro de membrana sólida
- ◆ Elimina los contaminantes nocivos y los olores y sabores desagradables
- ◆ Elimina partículas de hasta cinco (5) micras para ofrecer la mayor protección al equipo
- ◆ Funciona en posición vertical u horizontal

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ◆ El sistema puede funcionar de forma independiente, en posición de montaje horizontal o vertical.
- ◆ Si se opta por el montaje vertical en pared, conecte firmemente el soporte de montaje a la pared mediante los tornillos adecuados.
- ◆ La presión del agua en la entrada del sistema de filtrado no debe superar los 8 bar (116 psi). Si la presión de entrada supera los 8 bar (116 psi), es necesario instalar una válvula reductora de presión en el lado de suministro de agua del sistema de filtrado.
- ◆ La válvula de cierre debe instalarse aguas arriba del filtro.
- ◆ Consulte el Manual de instalación, operación y mantenimiento para consultar instrucciones de lavado y puesta en funcionamiento del cartucho.

## CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ◆ Cambie el Cartucho Claris Ultra cuando haya alcanzado su volumen de agua precalculado o al menos una vez al año.
- ◆ Cambie el cartucho cuando alcancen su máxima capacidad.
- ◆ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.
- ◆ No utilice tiras de prueba de dureza para comprobar su reducción. Utilice un kit de valoración para comprobar la reducción de dureza.

## DIMENSIONES

- ◆ Caudal de servicio: Máximo 3,7 Lpm (1,0 gpm)
- ◆ Capacidad nominal: 2.641 l (10.000 galones) para aplicaciones con expreso y 3.196 (12.100 galones) para café/OCS\*


*\*Esta capacidad se basa en una dureza del agua afluyente de 180 ppm con ajustes de derivación estándar.*

# CLARIS ULTRA 1500 CARTUCHO DE FILTRO

4339-83



CARTUCHO DE FILTRO CLARIS ULTRA 1500:  
4339-83

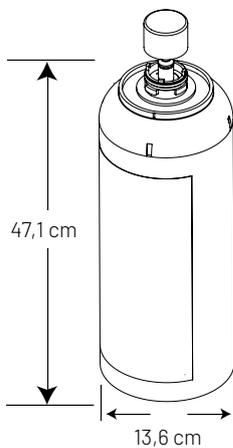

## ESPECIFICACIONES

- ◆ **Caudal de servicio**  
3,7 lpm (máximo 1,0 gpm)
- ◆ **Capacidad nominal**  
10.000 l (2.641 galones) para aplicaciones con expreso y  
12.100 (3.196 galones) para café/OCS\*
- ◆ **Requisitos de presión**  
2- 8 bar (29-116 psi), sin golpe de ariete
- ◆ **Límites térmicos**  
4 - 30 °C (39 - 86 °F)
- ◆ **Dimensiones globales**  
47,1 cm x 13,6 cm (18,56" Lar x 5,35" diá.)
- ◆ **Conexión eléctrica**  
No es necesario

*\*Esta capacidad se basa en una dureza del agua afluyente de 180 ppm con ajustes de derivación estándar.*

Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este sistema de agua potable no se encuentran necesariamente en su agua. No usar con aguas microbiológicamente insalubres o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes o después del sistema.

Las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc o sus sociedades filiales. Si desea consultar una lista detallada del registro de marcas Pentair, visite [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a la continua mejora de nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

4339-83 ©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Todos los derechos reservados.