

# CLARIS XL FILTERPATROON

INSELBARE, IONSELECTIEVE FILTERS WAARMEE U DE KOOLSTOFHARDHEID VAN DRINKWATER KUNT REGELEN

CLARIS XL FILTERPATROON: 4339-13



## TOEPASSINGEN

- ◆ Koffie
- ◆ Espresso
- ◆ Automaten voor warme dranken
- ◆ Combistoomovens
- ◆ Automatische ovens
- ◆ Stoomovens en ovens
- ◆ IJsthee

## KENMERKEN • VOORDELEN

- ◆ Elimineert schadelijke stoffen en onaangename geuren en smaken
- ◆ Elimineert partikels groter dan vijf (5) micron om de apparatuur optimaal te beschermen.
- ◆ Werkt zowel in een verticale als horizontale positie
- ◆ Filtratieproces in vijf stappen:
  - Voorfiltratie
  - Aanpassing van de carbonaathardheid
  - Fijnfiltratie
  - Bijzonder doeltreffend koolstofblok
  - Stevige membraanfilter

## INSTALLATIETIPS

- ◆ Het systeem kan vrijstaand, horizontaal of verticaal gemonteerd worden.
- ◆ Wanneer het verticaal op een muur gemonteerd wordt, moet de montagebeugel stevig vastgezet worden met geschikte schroeven.
- ◆ De waterdruk ter hoogte van de ingang van het filtersysteem mag niet hoger zijn dan 8 bar (116 psi). Als de druk ter hoogte van de ingang hoger is dan 8 bar (116 psi), moet langs de aanvoerside van het filtersysteem een drukbegrenzer geïnstalleerd worden.
- ◆ Stroomopwaarts van de filter moet een afsluitklep geïnstalleerd worden.
- ◆ Raadpleeg de handleiding 'Installatie, bediening & onderhoud' om de filterpatroon uit te spoelen en in gebruik te nemen.

## TIPS VOOR HET GEBRUIK

- ◆ Vervang de Claris-patronen wanneer het vooraf berekende watervolume ervan bereikt is, of minstens één keer per jaar.
- ◆ Vervang de patronen wanneer hun capaciteit opgebruikt is.
- ◆ Spoel de filter altijd uit wanneer u patronen vervangt of installeert.
- ◆ Gebruik geen teststrips om te testen of de hardheid vermindert. Gebruik de Claris-titratiekit (4339-40) om te controleren of de hardheid vermindert.

## CAPACITEIT

- ◆ Bedrijfsdebiet: Maximum 3,7 l/min (1,0 gpm)
- ◆ Berekende capaciteit: 5.999 l (1.585 gallon) voor Espresso en 7.192 l (1.900 gallon) voor OCS/koffie\*


*\*Die capaciteit is gebaseerd op een hardheid van 180 ppm van het binnenkomende water met standaardinstellingen voor de bypass. Voor stoomtoepassingen en andere hardheden raadpleegt u de capaciteitstabellen en de tabellen voor de bypassinstelling in de 'Installatie- en bedieningsgids'.*

# CLARIS XL FILTERPATROON

4339-13



CLARIS XL FILTERPATROON: 4339-13

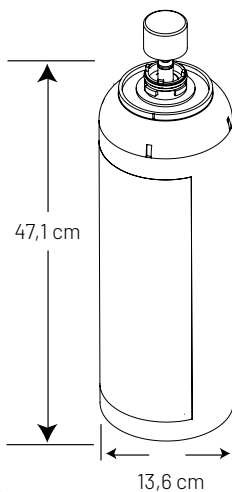

## SPECIFICATIES

- ◆ **Bedrijfsdebiet**  
Maximum 3,7 l/min (1,0 gpm)
- ◆ **Drukvereisten**  
2 - 8 bar (29 - 116 psi), schokbestendig
- ◆ **Temperatuurlimieten**  
4 - 30°C (39 - 86°F)
- ◆ **Algemene afmetingen**  
47,1 cm x 13,6 cm (18,56" L x 5,35" D)
- ◆ **Berekende capaciteit**  
5.999 l (1.585 gallon) voor espresso en  
7.192 l (1.900 gallon) voor OCS/koffie\*

*\*Die capaciteit is gebaseerd op een hardheid van 180 ppm van het binnenkomende water met standaardinstellingen voor de bypass. Voor stoomtoepassingen en andere hardheden raadpleegt u de capaciteitstabellen en de tabellen voor de bypassinstelling in de 'Installatie- en bedieningsgids'.*

De verontreinigingen of andere substanties die door dit drinkwatersysteem worden verwijderd of gereduceerd, zijn misschien niet in uw water aanwezig. Gebruik het systeem niet voor water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder doeltreffende ontsmetting voor of na het systeem.

De Pentair-handelsmerken en -logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair geregistreerd zijn, vindt u op [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten continu verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

4339-13 ©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.