

MC²-FILTERKARTUSCHE

LIEFERT ERSTKLASSIGE WASSERQUALITÄT FÜR ERFRISCHUNGSGETRÄNKE AUS SCHANKANLAGEN UND FÜR KOMBINIERT ANWENDUNGEN

MC²-Austauschkartusche: (6er-Packung):
EV9612-55



ANWENDUNGEN

- ◆ Kaltgetränke
- ◆ Kombinierte Anwendungen

MERKMALE • VORTEILE

- ◆ Reduziert Chlorgeschmack und -geruch sowie andere unangenehme Verunreinigungen, die den Geschmack von Getränken beeinträchtigen können
- ◆ Hygienischer Austausch der Kartuschen, einfach, schnell und sauber. Interne Filterteile sind keiner Berührung oder Verunreinigung ausgesetzt.
- ◆ Schützt Dichtungen, Pumpen, Schläuche und kleine Öffnungen von Getränkesystemen vor Verstopfung, Korrosion und abrasivem Verschleiß
- ◆ Exklusive Anschwemmtechnologie liefert überragende Reduzierung von Chlorgeschmack und -geruch und mikrofiltriert Schmutz und Partikel bis zu einer Größe von 0,2 µm* auf mechanische Weise
- ◆ Verbessert den Geschmack von Erfrischungsgetränken aus Schankanlagen und hilft, die Kohlensäure des Getränks zu erhalten
- ◆ Die proprietären Micro-Pure II-Filtrationsmedien von Pentair Everpure hemmen effektiv das Wachstum von Bakterien auf den Filtermedien, welche die Produktlebensdauer verkürzen können
- ◆ Zertifiziert nach der NSF-/ANSI-Norm 53 zur mechanischen Reduzierung von Zysten wie *Cryptosporidium* und *Giardia*

INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Vertikal mit nach unten hängender Kartusche installieren.
- ◆ Lassen Sie 6,35 cm (2 ½ Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.
- ◆ Spülen Sie den Filter, indem Sie Wasser gemäß Anleitung durch den Filter laufen lassen.

BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Tauschen Sie die Kartusche aus, sobald die Durchflussmenge ungewöhnlich langsam wird oder bevor die Nennkapazität erreicht wird. Es wird empfohlen, die Kartusche mindestens einmal pro Jahr auszutauschen
- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen aus, sobald die Kapazität erreicht ist oder der Druck unter 10 psi (0,7 bar) fällt.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ◆ Betriebsdurchflussrate:
Maximal 6,3 l/min. (1,67 gpm)
- ◆ Nennkapazität:
34.068 Liter (9.000 Gallonen)


*Validiert durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für 99,999 % Reduktion von *Pseudomonas diminuta* gemäß dem Protokoll ASTM F838-05 für die Validierung von 0,2-µm-Sterilfiltern.

MC²-FILTERKARTUSCHE

EV9612-55



MC²-Austauschkartusche: (6er-Packung):
EV9612-55

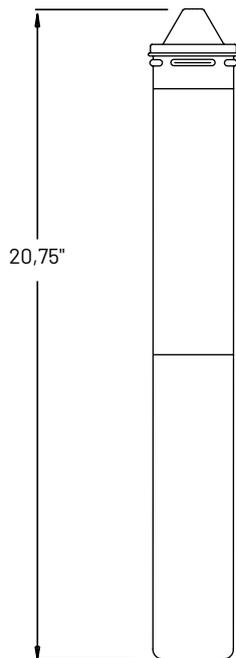

SPEZIFIKATIONEN

- ◆ **Betriebsdurchflussrate:**
Maximal 6,3 l/min. (1,67 gpm)
- ◆ **Nennkapazität:**
34.068 Liter (9.000 Gallonen)
- ◆ **Druckanforderungen**
0,7–8,6 bar (10–125 psi), stoßfrei
- ◆ **Temperatur**
2–38 °C (35–100 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**

52,7 cm L x 8,2 cm T (20,75" L x 3,25" T)



System getestet und zertifiziert von NSF International gemäß NSF-/ANSI-Normen 42 und 53 zur Reduzierung von:

NORM-NR. 42 –
WIRKUNGSÄSTHETIK
Bakterienhemmende
Wirkung
Chemische Reduktion
Geschmack und Geruch
Chlor

NORM-NR. 53 –
GESUNDHEITSEFF-
FEKTE
Mechanische
Filtration
Zysten
Asbest

Mechanische Filtration
Nennpartikelklasse 1

EPA Est. Nr. 002623-IL-002

Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair plc oder seiner verbundenen Unternehmen. Eine detaillierte Liste der eingetragenen Marken von Pentair finden Sie unter www.pentair.com/en/registrations.html. Eingetragene oder nicht eingetragene Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Produkte und Leistungen von Pentair werden ständig optimiert. Daher behält Pentair sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

EV9612-55 SE19 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle Rechte vorbehalten.