

# MC<sup>2</sup>-FILTERPATROON

LEVERT WATER VAN TOPKWALITEIT VOOR FONTEINTJES EN  
COMBINATIETOEPASSINGEN

MC<sup>2</sup>-vervangpatroon: (6 pk): EV9612-55



## TOEPASSINGEN

- ◆ Drinkfontein
- ◆ Combinatietoepassingen

## KENMERKEN • VOORDELEN

- ◆ Vermindert de chloorsmaak & -geur en andere storende verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de smaak van dranken
- ◆ De sanitaire vervanging van patronen is eenvoudig, snel en proper; de interne delen van de filter worden nooit blootgesteld aan behandeling of verontreiniging
- ◆ Beschermt dichtingen, pompen, leidingen en kleine openingen van drankensystemen tegen verstopping, corrosie en slijtage
- ◆ De exclusieve precoat filtratie zorgt voor een superieure vermindering van de chloorsmaak en -geur en microfiltreert verontreinigingen en deeltjes zo klein als 0,2\* op mechanische wijze
- ◆ Verbetert de smaak van dranken uit fonteintjes en helpt het koolzuurgehalte te behouden
- ◆ De gedeponeerde Everpure Micro-Pure II-filtratiemedie van Pentair remmen doeltreffend de groei van bacteriën op de filtratiemedie, die de levensduur van het product kunnen verkorten
- ◆ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals *Cryptosporidium* en *Giardia* te verminderen op mechanische wijze

## INSTALLATIE TIPS

- ◆ Installeer verticaal zodat het patroon naar beneden hangt.
- ◆ Laat 6,35 cm ruimte vrij onder het patroon om het gemakkelijk te kunnen vervangen.
- ◆ Spoel de filter uit door water erdoor te laten stromen volgens de gebruiksaanwijzing.

## GEbruIKSTIPS

- ◆ Vervang patronen wanneer het debiet te veel daalt of voor de capaciteit is bereikt. Het is aanbevolen om patronen minstens een keer per jaar te vervangen
- ◆ Vervang patronen wanneer de capaciteit is bereikt of wanneer de druk onder 0,7 bar zakt.
- ◆ Spoel de filter altijd uit bij het installeren en vervangen van patronen.

## AFMETINGEN

- ◆ Bedrijfsdebiet: maximaal 6,3 lpm
- ◆ Capaciteit: 34.068 liter


\*Gevalideerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo wat betreft de vermindering van *Pseudomonas diminuta* met 99,999%, volgens het ASTM F838-05-protocol voor de validering van steriliserende filters van 0,2 µm.

# MC<sup>2</sup>-FILTERPATROON

EV961255



MC<sup>2</sup>-vervangpatroon: (6 pk): EV961255

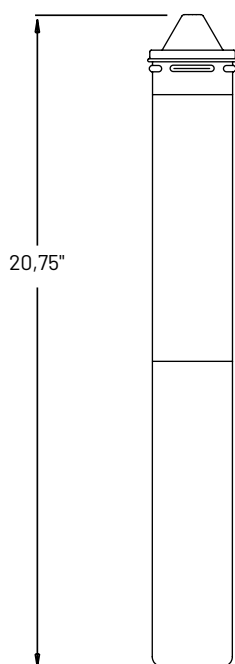

## SPECIFICATIES

- ◆ **Bedrijfsdebiet**  
Maximaal 6,3 lpm
- ◆ **Capaciteit**  
34.068 liter
- ◆ **Drukvereisten**  
0,7 - 8,6 bar, schokbestendig
- ◆ **Temperatuur**  
2 - 38°C
- ◆ **Afmetingen**  
52,7 cm L x 8,2 cm D



Systeem getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42 en 53 voor de vermindering van:

NORM NR. 42 – ESTHETISCHE EFFECTEN	NORM NR. 53 – GEZONDHEIDSEFFECTEN
Bacteriostatische effecten	Mechanische filtratie
Reductie van chemische stoffen	Cysten
Smaak & geur	Asbest
Chloor	
Mechanische filtratie	
Nominale Deeltjesklasse I	

EPA Est. Nr. 002623-IL-002

De Pentair handelsmerken en logo's zijn eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair zijn geregistreerd vindt u op [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten permanent verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

EV961255 SE19 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.