

CLARIS AROMA S

Cartuccia ibrida mineralizzante



Wasserfiltration und Aufmineralisierung
 Bitte die Betriebsanleitung und die lokalen
 Anweisungen lesen.
Water Filtration and Mineralization
 Please observe the operating manual and the local
 potable water regulations.
La filtration et la minéralisation de l'eau
 Veuillez respecter le mode d'emploi et les
 règlements locaux de l'eau potable froide.
Filtrazione e la mineralizzazione dell'acqua
 Installazione attenersi alle istruzioni per l'uso e alle
 regole con acqua potabile fredda.
Filtración y mineralización de agua
 Instalación deberá observar las instrucciones de
 uso. Operar únicamente con agua potable fría.
Filtração e Mineralização de água
 Leia, siga e mantenha de instruções e cumprir as
 regras exclusivamente água potável fria.

Hybridfilter voor waterfiltratie en mineralisatie
 BELGIË/NL: Volg bij het installeren de gebruiksaanwijzing en de lokale drinkwaterregulering.
Hybridfilter til vandfiltrering og mineralisation
 Filtersystem til vandfiltrering og mineralisation kombidampens. Bedømt af karbondioxidindholdet og lugt og smag. NOTICE: Ved monteringen skal lokale forskrifter følges! Kun til brug med koldt drikkevand.
Filtr hydrojowy de filtracji i mineralizacji
 UWAGA - Proszac instalacji przestrzegac instrukcji do lokalnych przepisow! Przemoczenie wyly zimnej

Betriebsdaten / Operation Data / Caracteristiques techniques	
Druck / Pressure / Presione / Pressão / Druck / Tlak / Clorina	Wasserempfindlich / Water Temperature / Temp. dell'acqua / Temp. dell'acqua / Wassertemperatur / Temperature de l'eau
2-8 bar (29-118 psi)	4-30°C (39-86°F)

Part Number 4339-02
 Next Replacement: Installed On:

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Pentair. All Rights Reserved.
 Everpure Belgium | Teekomstlaan 30 | 3000 Leuven | Belgium | +32 (0) 30 36 36 54
 Pentair Everpure | 3200 Mulford Drive | Harlow Park, Lincoln 68511 | United States | +1 (800) 307-3000 | hudson@penta.com



CLARIS AROMA S

Cartuccia ibrida mineralizzante

4339-62



Aroma è stata sviluppata appositamente per la mineralizzazione e l'ottimizzazione dell'acqua per il caffè.

L'aggiunta di magnesio all'acqua con basso contenuto di minerali garantisce la migliore estrazione dell'aroma, mentre la fase di purificazione integrata elimina i sapori sgradevoli.

Ideale per macchine da caffè allacciate direttamente alla rete idrica in aree con acqua dolce o dopo l'osmosi inversa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ▶ Mineralizzazione attiva attraverso il magnesio
- ▶ Aroma del caffè equilibrato anche con acqua povera di minerali
- ▶ Mineralizzazione stabile indipendentemente dalla pressione della condotta
- ▶ Riduzione efficace di sostanze nocive, cloro e odori sgradevoli
- ▶ Adatta per applicazioni ad acqua calda con durezza dell'acqua <math><5^{\circ}</math>dH
- ▶ Sali minerali di alta qualità di origine europea con approvazione FDA
- ▶ Certificata per il contatto con gli alimenti

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ▶ In caso di montaggio verticale a parete, fissare saldamente la staffa di montaggio alla parete con viti adatte.
- ▶ La pressione dell'acqua all'ingresso del sistema di filtraggio non deve superare gli 8 bar (116 psi). Se la pressione in ingresso supera gli 8 bar (116 psi), è necessario installare un riduttore di pressione sul lato dell'alimentazione idrica del sistema di filtraggio.
- ▶ La valvola di arresto deve essere installata a monte del filtro.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ▶ Sostituire la cartuccia al raggiungimento del volume d'acqua precalcolato o almeno una volta all'anno.
- ▶ Lavare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e della sostituzione.


DIMENSIONI

- ▶ Portata di esercizio: Massimo 2 Lpm (0,5 gpm)
- ▶ Capacità nominale: 1.800 L (475 galloni)

CLARIS AROMA S

Cartuccia ibrida mineralizzante

4339-62

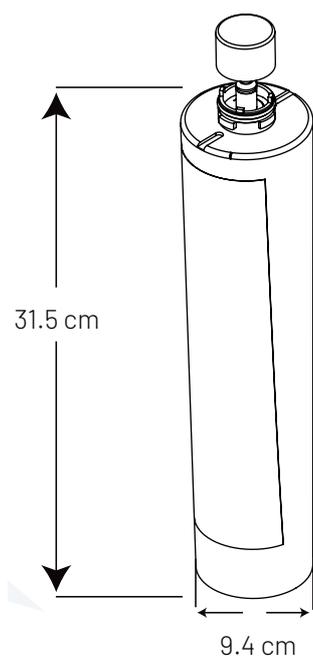

SPECIFICHE

- ▶ **Portata di esercizio**
Massimo 2 Lpm (0,5 gpm)
- ▶ **Capacità nominale**
1.800 L (475 galloni)
- ▶ **Requisiti di pressione**
2-8 bar (29-116 psi), senza sollecitazioni
- ▶ **Limiti di temperatura**
4-30°C (39-86°F)
- ▶ **Dimensioni complessive**
31,5 cm x 9,4 cm (12,39" L x 3,74" D)

www.pentair.eu

Marchi e loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o di sue affiliate. Per visualizzare l'elenco dettagliato dei luoghi in cui i marchi commerciali Pentair sono registrati, vada su www.pentair.com/en/registrations.html. Marchi e loghi, registrati e non, di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari. In virtù della politica di miglioramento costante dei nostri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.