

BEER ACE II

Universele bierpomp



BEER ACE II

Universele bierpomp

84-535-16



Heeft geen invloed op de carbonatie.

De Beer ACE II-pomp op gas of lucht is **ontworpen om elk type bier** door lange of korte, verticale of horizontale leidingen **te pompen**, zelfs leidingen met een kleine binnendiameter (6 mm / 1/4").

Het bier en aandrijfgas zijn volledig gescheiden. Het veranderen van de pompdruk heeft geen invloed op de interne carbonatatie van het bier. Hierdoor kan bier worden getapt zoals de brouwer het bedoeld heeft.

De pomp is ontwikkeld op basis van het bewezen gaspompgamma van SHURflo, **dat wereldwijd bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en lange levensduur**. In dit nieuwste ontwerp zorgen grotere pompkamers en een langere zuiger ervoor dat een bepaald volume bier kan worden getapt met minder zuigerslagen en minder slijtage van de pomp.

Deze eigenschappen en een kort recht vloeistoftraject maken de doorstroming nog vlotter, terwijl de pomp maar liefst 30% langer meegaat.

Uiterlijke kenmerken van de Beer Ace II zijn een gladde behuizing van scheurbestendig polypropyleen. **Eenvoudige installatie dankzij snelkoppelingen voor de gasingang, vloeistofingang en vloeistofuitgang.**

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN


- ▶ Splitst CO₂-kwaliteitscontrole, druk- en debietbehoeften op in **onafhankelijke functies**
- ▶ **Doseersnelheid kan worden aangepast** zonder dat het bier te veel koolzuur bevat
- ▶ Kan lange en moeilijke leidingen aan, **zelfs bij buizen met een kleine diameter**
- ▶ Soepele doorstroming en **pomp gaat tot 30% langer mee**.
- ▶ Grotere pompkamers en lange zuigerslag van nieuw ontwerp geeft **gewenst debiet met minder cycli en minder slijtage**
- ▶ Snelkoppelingen voor **een snelle installatie**

BEER ACE II-POMP

Nieuwe gladde behuizing is gemakkelijker schoon te houden en kan een hogere werkdruk aan

Robuust actuatormechanisme verlengt de levensduur

Hydraulisch voordeel aan de binnenkant van de zuiger en lucht aan de buitenkant vermindert de drukval

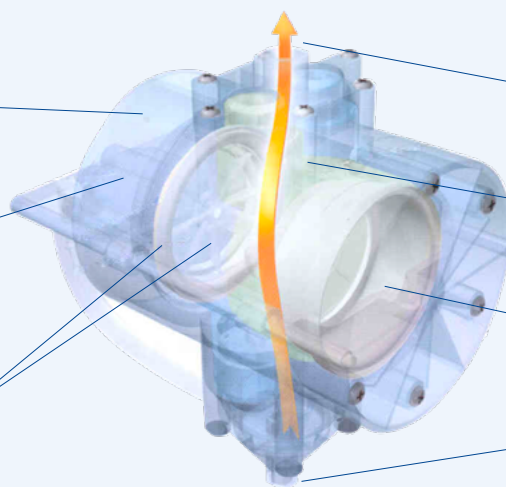

Recht doorstromingstraject

30% groter pompvolume

Zuigerdiafragma uit één stuk

Snelkoppelingen zorgen voor minder werk en minder onderdelen bij het vervangen van pompen

BEER ACE II


Universele bierpomp

84-535-16


SPECIFICATIES

- ▶ **Ontwerp**
Dubbel diafragma met twee kamers
- ▶ **Voeding**
CO₂-gas, stikstof of schone perslucht
- ▶ **Bouwmaterialen**
Polypropyleen, EPDM, TPU, roestvrij staal
- ▶ **Temperatuurgrenzen**
-1,1 tot 49 °C (30 tot 120 °F) – Geen bevroering
- ▶ **Gewicht**
0,5 kg (1,2 lbs)
- ▶ **Afmetingen**
201 mm H x 145 mm B x 97 mm D (7,9" x 5,7" x 3,8")
- ▶ **Koppelingen**
Er is een grote verscheidenheid aan koppelingen voor zowel gas als vloeistof beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen; raadpleeg onze speciale technische fiche voor alle beschikbare opties
- ▶ **Cilinderinhoud**
100 cc (3,4 oz) per cyclus
- ▶ **Automatisch uitverkocht**
27-37 kPa (6-12" Hg) activering (nat)
- ▶ **Maximale werkdruk**
5,9 bar (85 psi)
- ▶ **Minimale werkdruk**
1,4 bar (20 psi)
- ▶ **Regulatory**
EU Food


AFMETINGEN:

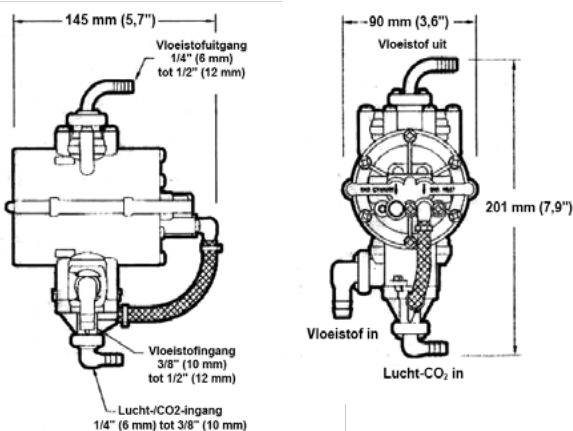

DRUKVAL @ 1 GPM

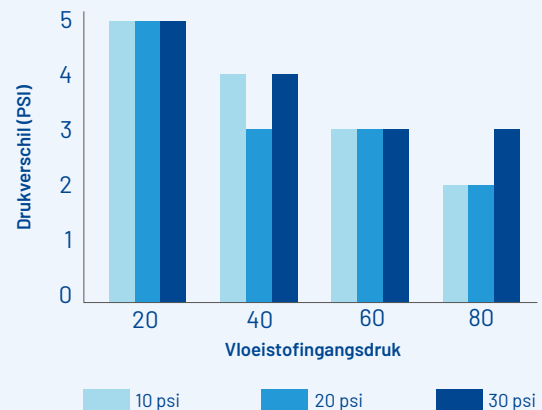

MAXIMAAL DEBIET

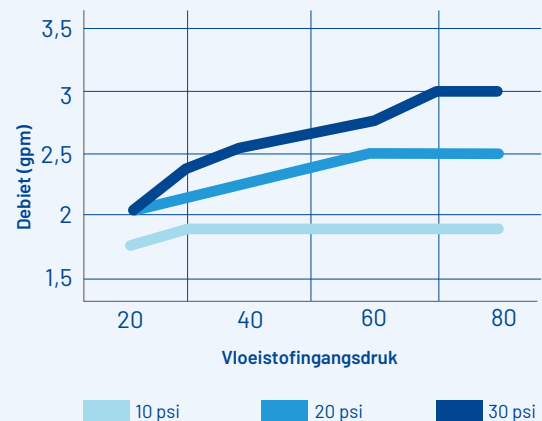

www.pentair.eu

De Pentair-handelsmerken en -logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair geregistreerd zijn, vindt u op www.pentair.com/en/registrations.html. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten continu verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

MKT-TS-203-NL-A ©2025 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.