

BEER ACE II

Uniwersalna pompa do piwa



BEER ACE II

Uniwersalna pompa do piwa

84-535-16



Nie wpływa na nasycenie dwutlenkiem węgla.

Pompa gazowa lub pneumatyczna Beer ACE II jest **przeznaczona do dozowania każdego rodzaju piwa** przez długie lub krótkie, pionowe lub poziome przewody, nawet o małej średnicy wewnętrznej, zwykle 1/4" (6 mm).

Piwo i gaz napędowy są całkowicie oddzielone. Zmiana ciśnienia pompowania nie wpływa na wewnętrzne ciśnienie nasycenia piwa dwutlenkiem węgla. Dzięki temu piwo może być rozlewane w stanie przewidzianym przez piwowara.

Pompa została opracowana przez sprawdzoną rodzinę pomp gazowych SHURflo, **znaną na całym świecie z niezawodności w długim okresie eksploatacji.** W tej najnowszej serii powiększone komory pompowania i dłuższy tłok umożliwiają dozowanie danej objętości piwa przy mniejszej liczbie skoków tłoka i mniejszym zużyciu pompy.

Te cechy i krótka prosta ścieżka przepływu cieczy zapewniają jeszcze bardziej płynny przepływ, a żywotność pompy zwiększa się nawet o 30%.

Zewnętrzne cechy Beer Ace II obejmują gładko wyprofilowany korpus z odpornego na pęknięcia polipropylenu. **Szybkoszłączne blokady dopływu gazu, dopływu cieczy i wylotu cieczy umożliwiają łatwą instalację.**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY


- ▶ Oddziela kontrolę jakości CO₂, ciśnienia i natężenia przepływu do **niezależnych funkcji**
- ▶ **Prędkość dozowania można zmieniać** bez nadmiernego nasycania piwa dwutlenkiem węgla
- ▶ Radzi sobie z długimi i trudnymi odcinkami rur, **nawet przy rurach o małym otworze**
- ▶ Płynny przepływ i **do 30% dłuższa żywotność pompy.**
- ▶ Powiększone komory pompujące i długi skok tłoka w nowej konstrukcji zapewniają **pożądany przepływ przy mniejszej liczbie cykli i mniejszym zużyciu**
- ▶ Porty szybkiego odłączania dla **szybkiej instalacji**

POMPA BEER ACE II

Nowy gładki korpus jest łatwiejszy do utrzymania w czystości i może wytrzymać wyższe ciśnienie robocze

Wytrzymały mechanizm siłownika wydłuża żywotność

Przewaga hydrauliczna wewnątrz tłoka i powietrze na zewnątrz zmniejsza spadek ciśnienia

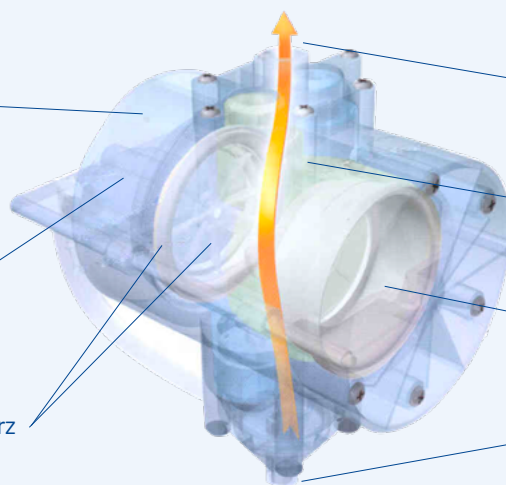

Prosta ścieżka przepływu

O 30% większa objętość pompowania

Jednoczęściowa membrana tłokowa

Szybkoszłączki zmniejszają nakład pracy i części podczas wymiany pomp

BEER ACE II


Uniwersalna pompa do piwa

84-535-16


SPECYFIKACJE

- ▶ **Konstrukcja**
Dwie komory, podwójna membrana
- ▶ **Źródło zasilania**
gaz CO₂, azot lub czyste sprężone powietrze
- ▶ **Materiały konstrukcyjne**
Polipropylen, EPDM, TPU, stal nierdzewna
- ▶ **Ograniczenia temperatur**
1,1 do 49°C (30 do 120°F) – Bez zamrażania
- ▶ **Waga**
0,5 kg (1,2 lb)
- ▶ **Wymiary**
201 mm wys. x 145 mm szer. x 97 mm gł. (7,9" x 5,7" x 3,8")
- ▶ **Złącza**
Dostępna jest szeroka gama złączy gazowych i cieczowych, które spełnią Twoje potrzeby; zapoznaj się z naszą dedykowaną kartą techniczną zawierającą wszystkie dostępne opcje
- ▶ **Pojemność skokowa**
100 cm³ (3,4 oz) na cykl
- ▶ **Automatyczne wykrywanie braku produktu**
Aktywacja 27-37 kPa (6-12" Hg) (na mokro)
- ▶ **Maksymalne ciśnienie robocze**
5,9 bara (85 psi)
- ▶ **Minimalne ciśnienie robocze**
1,4 bara (20 psi)
- ▶ **Regulatory**
EU Food


WYMIARY:

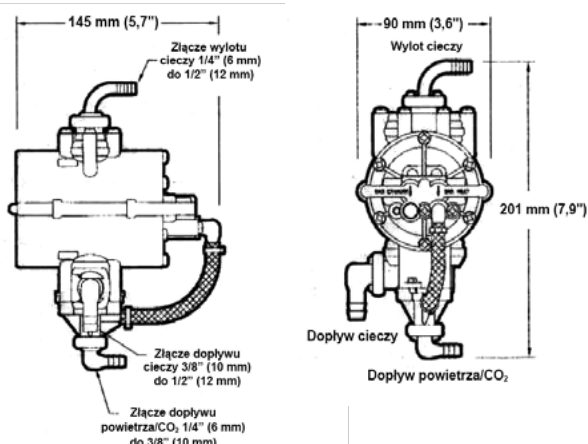

SPADEK CIŚNIENIA PRZY 1 GPM

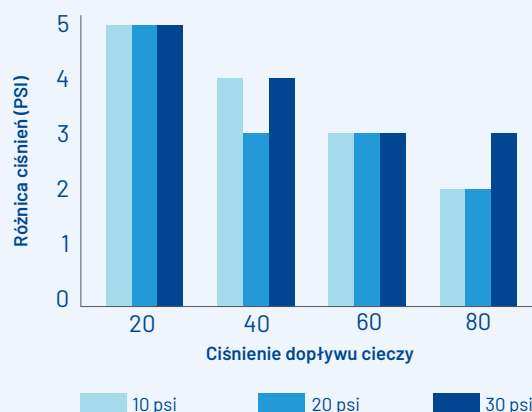

MAKSYMALNY PRZEPŁYW

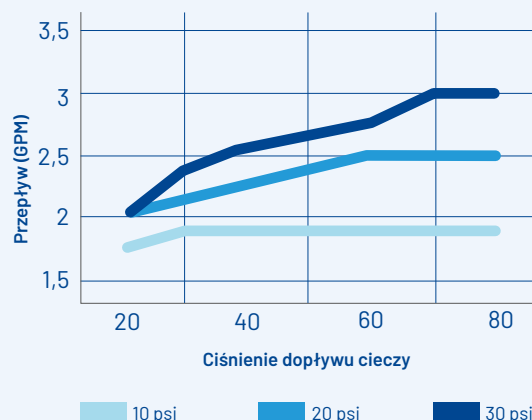

www.pentair.eu

Znaki towarowe i logo firmy Pentair należą do firmy Pentair plc lub jej spółek stowarzyszonych. Szczegółowa lista zastrzeżonych przez Pentair znaków towarowych znajduje się na stronie www.pentair.com/en/registrations.html. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logo stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów i usług, Pentair zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

MKT-TS-203-PL-A ©2025 Pentair Filtration Solutions, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.