

FOLEO

Wygodny zmiękcacz



- ▶ Urządzenie można zaprogramować za pomocą smartfona.
- ▶ Monitoruj swój zmiękcacz wody i zużycie wody na odległość.
- ▶ Otrzymuj powiadomienia o potrzebie uzupełnienia ilości soli.



FOLEO 5800 XTRI

Wygodny zmiękcacz
10L / 15L / 20L / 30L



Zintegrowany bypass ze stali nierdzewnej

Uproszczony i szybszy montaż na przyłączach wlotowych i wylotowych: bez potrzeby użycia droższego i skomplikowanego by-passu w rurze ściennej.



Wygodna łączność

Zmiękcacz ten ma technologię bezprzewodową wi-fi i Bluetooth® w celu synchronizacji z aplikacjami Pentair Home i Pentair Pro.



Wygodna, uchylna pokrywa do zbiornika soli

Dzięki ergonomicznej, łatwo otwierającej się pokrywie trudna zazwyczaj czynność napełniania soli staje się łatwa i szybka.

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ Montowane w 100% z elementów Pentair
- ▶ Wyposażone w głowicę Fleck 5800 XTRI z regulowanym solankowaniem i regeneracją „up-flow” (w kierunku przeciwnym do przepływu)
- ▶ Duży wyświetlacz z ekranem dotykowym
- ▶ Łatwy dostęp do ustawień dzięki nowemu układowi elektronicznemu, zamontowanemu na pokrywie obudowy
- ▶ Przyłącza wlotu/wylotu: 1 cal – BSPT, żeńskie
- ▶ Przyłącze rurki spływu do kanalizacji: ½ cala – BSPT, męskie
- ▶ Zdemontowany zbiornik soli
- ▶ Aplikacja Pentair Home zapewnia właścicielom domów natychmiastowe informacje o stanie i zdalne monitorowanie wszystkich podłączonych urządzeń wodnych Pentair, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dla spokoju ducha na wyciągnięcie ręki.
- ▶ Aplikacja Pentair Pro wysyła alerty w czasie rzeczywistym dotyczące monitorowania urządzeń klientów do profesjonalisty, co pomaga zdiagnozować problemy i zaoszczędzić czas potrzebny na wezwanie serwisu.
- ▶ Zapotrzebowanie na moc: 220 VAC/50 Hz
- ▶ Zakres ciśnienia wody: 1,5-8 bar
- ▶ Zakres temperatur wody: 2-38°C
- ▶ Wysokiej jakości silnie kwaśna żywica kationowa
- ▶ Korpus kabinetu: z polietylenu o wysokiej gęstości
- ▶ Pokrywa HP: z tworzywa ABS
- ▶ Certyfikaty: CE, ACS, DM25
- ▶ Wszystkie surowce posiadają certyfikat RoHS REACH



DANE TECHNICZNE

Specyfikacja	Foleo 10	Foleo 15	Foleo 20	Foleo 30
Numer części	4000116W	4000117W	4000118W	4000119W
Objętość żywicy (l)	10 l	15 l	20 l	28 l
Liczba osób	1-2	3-4	5-6	7-8
Nominalne natężenie przepływu (m³/h) (twardość pozostała 0°F)	0,60 m³/godz.	0,90 m³/godz.	1,20 m³/godz.	1,68 m³/godz.
Nominalne natężenie przepływu (m³/h) (twardość pozostała 5-10°F)	0,72 m³/godz.	1,08 m³/godz.	1,44 m³/godz.	2,02 m³/godz.
Szczytowe natężenie przepływu (m³/h) (twardość pozostała 5-10°F)	1,00 m³/godz.	1,50 m³/godz.	2 m³/godz.	2,80 m³/godz.
Dozowanie soli g/żywica (ustawienia standardowe)	80 g/l	80 g/l	80 g/l	80 g/l
Zużycie soli na regenerację (kg)	0,8 kg	1,2 kg	1,6 kg	2,24 kg
Zużycie wody na regenerację (l)	42 l	48 l	77 l	99 l
Pojemność zmiękczacza °f • m³	48,4 °f • m³	72,6 °f • m³	96,8 °f • m³	135,52 °f • m³
Pojemność w m³ dla twardości wody na wlocie 30°F i ustawienia twardości pozostałej 10°F	2,42 m³	3,63 m³	4,84 m³	6,78 m³
Maksymalna roczna oszczędność soli w % w stosunku do normy Regeneracja z 80 g/żywicy sterowanie według kalendarza ustawione na 4 dni. Rezerwa na poziomie 20% zmiękczacza	50%			
Bypass ze stali nierdzewnej	w zestawie			
Zdejmowany zbiornik soli	w zestawie			
Pojemność zbiornika soli (kg)	15 kg	15 kg	25 kg	25 kg
Programowanie systemu	Monitor z ekranem dotykowym			
Wymiary opakowania (szer. x dł. x wys.) mm	400x600x760		400x600x1200	
Masa produktu	12 kg	18 kg	24 kg	35 kg
Wymiary opakowania (szer. x dł. x wys.) mm	360x456x750		360x456x1045	
Ilość na palecie	10		5	
Wymiary palety (szer. x dł. x wys.) mm	1000x1200x1720		1000x1200x1400	

Uwaga: Ten przykład jest obliczony dla dawki soli 80 g/l żywicy. Jeżeli twardość wlotowa jest większa niż 30°F, może być konieczne zwiększenie dozowania soli w celu uzyskania prawidłowej regeneracji złoża żywicy. Ta sama symulacja przy użyciu 120 g/l żywicy doprowadziła do szacunkowej średniej oszczędności soli wynoszącej 35,5%, podczas gdy ta sama symulacja przy 160 g/l doprowadziła do szacunkowej oszczędności soli wynoszącej 50%.


*Foleo jest wyposażony w zmienne napełnianie solanką, dlatego też wymagana ilość soli jest obliczana przez kontroler każdorazowo przy rozpoczęciu regeneracji. Ta maksymalna ilość odpowiada przypadkom, w których 100% pojemności zostałoby wyczerpane lub ile zużywałby standardowy zmiękczac bez zmiennego napełnienia.

** Wygodny zmiękczac Foleo automatycznie oblicza wydajność wymiany na podstawie standardowych wartości wydajności za każdym razem, gdy system jest włączany po dłuższym odłączeniu od zasilania. Wartości podane w tym arkuszu technicznym nie są domyślne, ale można je osiągnąć w określonych warunkach (twardość poniżej 30°F), a Foleo jest ustawiony na te wartości podczas uruchamiania.




RYSUNKI KONTUROWE

Foleo 10L-15L

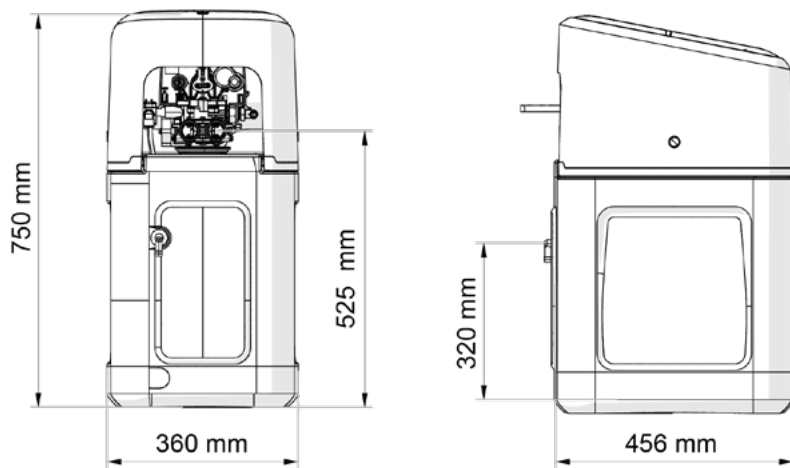

Foleo 20L-30L

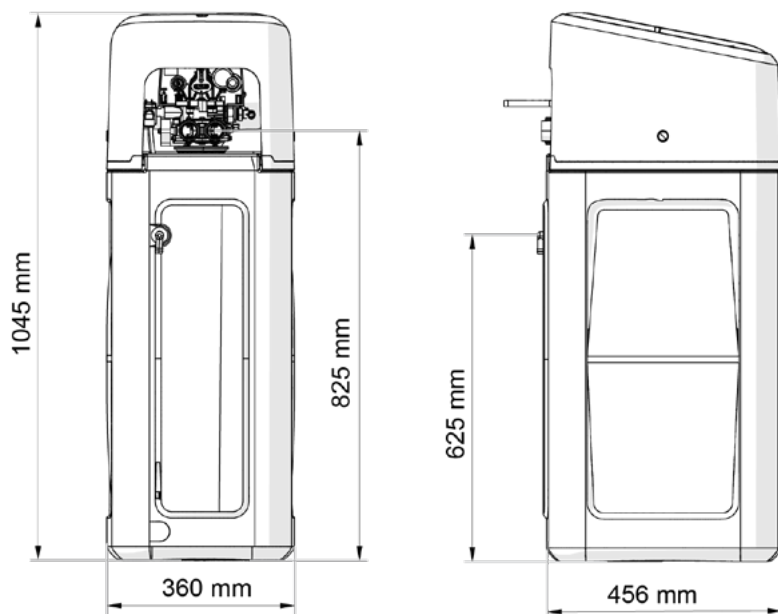

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Apple App Store® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple, Inc. Google Play™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google, LLC. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Pentair odbywa się na podstawie licencji.

MKT-TS-129-PL-E © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.