

CLARIS XXL - CARTUCHO DE FILTRO GRANDE

FILTROS SELECTIVOS DE IONES AJUSTABLES PARA ADAPTARSE A LOS NIVELES DE DUREZA DE LOS CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA POTABLE

CLARIS XXL-CARTUCHO DE FILTRO GRANDE:
EV4339-14



Cabezal a la venta por separado

APLICACIONES

- ◆ Café
- ◆ Espresso
- ◆ Exendedoras de bebidas calientes
- ◆ Hornos de vapor combi
- ◆ Robots de cocina
- ◆ Hornillos y hornos de vapor
- ◆ Té helado

CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ Proceso de filtrado en cinco etapas:
 - Prefiltrado
 - Ajuste a la dureza del carbonato*
 - Filtrado de sedimentos finos*
 - Bloque de carbono altamente eficiente
 - Filtro de membrana sólida
- ◆ Elimina los contaminantes nocivos y los olores y sabores desagradables
- ◆ Elimina partículas de hasta cinco (5) micras para ofrecer la máxima protección al equipo*
- ◆ Funciona en posición vertical u horizontal

*No ha sido probado ni certificado por NSF® International

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ◆ El sistema puede operarse de forma independiente, en posición horizontal o vertical.
- ◆ La presión del agua en la entrada del sistema de filtrado no debe superar los 8 bares. Si la presión de entrada supera los 8 bares, es necesario instalar una válvula reductora de presión en el lado de suministro de agua del sistema de filtrado.
- ◆ La válvula de cierre debe instalarse aguas arriba del filtro.
- ◆ Consulte el Manual de instalación, operación y mantenimiento para

conocer las instrucciones de lavado y puesta en funcionamiento del cartucho.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ◆ Cambie los cartuchos Claris cuando hayan alcanzado su volumen de agua precalculado o al menos una vez al año.
- ◆ Cambie los cartuchos cuando alcancen su máxima capacidad.
- ◆ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.
- ◆ No utilice tiras de prueba de dureza

para comprobar su reducción. Utilice un kit de valoración para comprobar la reducción de dureza.

DIMENSIONES

- ◆ Caudal de servicio: 3,7 l/min
- ◆ Capacidad: 11.000 l para espresso* 13.200 l para OCS/café*


**Esta capacidad se basa en una dureza del agua afluente de 180 ppm con ajustes de derivación estándar. Para aplicaciones con vapor y otros niveles de dureza, consulte las tablas de capacidad y ajustes de derivación de la guía de instalación y funcionamiento.*

CLARIS XXL CARTUCHO DE FILTRO GRANDE

EV4339-14



CARTUCHO DE FILTRO GRANDE CLARIS: 4339-12

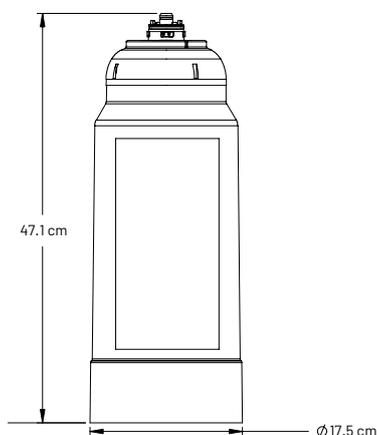

ESPECIFICACIONES

- ◆ **Dimensiones totales**
47,1 x 17,5 cm de diámetro
- ◆ **Capacidad nominal**
11.000 l para espresso*
13.200 l para OCS/Café*
- ◆ **Caudal de servicio**
3,7 l/min
- ◆ **Requisitos de presión**
2 - 8 bar, sin golpe de ariete
- ◆ **Límites de temperatura**
4 - 30 °C
- ◆ **Conexión eléctrica**
No se requiere ninguna

Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este sistema de agua potable, no se encuentran necesariamente en su agua. No lo utilice con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

*Esta capacidad se basa en una dureza del agua afluyente de 180 ppm con ajustes de derivación estándar. Para aplicaciones con vapor y otros niveles de dureza, consulte las tablas de capacidad y ajustes de derivación de la guía de instalación y funcionamiento.

GARANTÍA

Los sistemas de tratamiento de agua Everpure Claris de Pentair están cubiertos por una garantía limitada contra defectos del material y fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Los componentes reemplazables de Everpure (cartuchos del filtro y de tratamiento de agua) están cubiertos por una garantía limitada contra defectos del material y fabricación durante un año tras la fecha de compra. Consulte la garantía impresa para conocer más detalles. Siempre que se solicite, Pentair facilitará una copia de la garantía.

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair indicados son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2023 Pentair. Reservados todos los derechos. MKT-TS-190-ES-A